DARAMIO

Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

LED spoguļi alumīnija rāmī

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

Saturs

Parametri..... 2
Kas jums būs nepieciešams?..... 3
Drošības norādījumi..... 4
Pirms uzsākat montāžu..... 5
Montāža..... 6
Urbšana..... 7
Spoguļa uzstādīšana un pieslēgšana..... 8
Tīrīšana un apkope..... 11

1

Parametri

Katram spogulim ir atšķirīgi parametri atkarībā no izvēlētajām komponentēm. Zemāk ir norādītas visu piedāvāto spoguļu vērtības.

LED apgaismojuma krāsa	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Gaismas intensitāte	· Basic LED: 950-1020 lm (pēc LED krāsas) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED) (atbilstoši iestatītajai LED krāsai) · RGB+CCT (COB) (atbilstoši iestatītajai LED krāsai)
Gaismas diožu skaits	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Elektroenerģijas patēriņš	~ 170 W
Komponenta barošana	230V AC
Barošanas avota ieejas spriegums	230V AC
Barošanas avota izejas spriegums	12-24 V DC (atbilstoši LED tipam)
Komplektā iekļauts	Montāžas piederumi
Elektrības patēriņš	9,6-18 W/m (atbilstoši LED tipam)
Aizsardzības pakāpe	IP44
Stikla rūts biezums	4 mm
Spoguļa biezums	40 mm
Garantija	2 gadi

2

Kas tev būs vajadzīgs?

Pirms montāžas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas un montāžas rokasgrāmatu.

① Zīmulis

② Mērlente vai lineāls

③ Līmeņrādis mērījumiem

④ Dībeļi (iekļauti komplektā)

⑤ L veida āķi (iekļauti komplektā)

⑥ Urbjmašīna, urbis un knaibles

⑦ WAGO savienotāji

· **Mēs iesakām instalāciju veikt diviem cilvēkiem.**

Norādījumu neievērošanas gadījumā prasība var tikt noraidīta.

3 Drošības paziņojums

Lūdzu, esiet īpaši piesardzīgs montāžas laikā.

Uzmanies, stikls!

Montāžas laikā uzmanieties no spoguļa malām un stūriem. Nenoņemiet aizsargelementus pirms montāžas.

Trausls!

Spogulis ir trausls. Mēs iesakām montāžu veikt vismaz diviem pieaugušajiem.

Ugunsbīstamība!

Ilgstoša LED apgaismojuma izmantošana var izraisīt LED sloksnes ļoti sakaršanu. Spoguļa tuvumā neatstājiet viegli uzliesmojošus priekšmetus. Apgaismotus spoguļus var uzstādīt tikai uz nedegošas virsmas vai virsmas ar zemu liesmas izplatības vērtību.

Apdegumu risks!

Neaiztieciet apgaismojumu, tas var būt ļoti karsts.

Augsts elektriskais spriegums!

Nepieciešams, lai elektroinstalācijas pieslēgšanu veiktu kvalificēta persona.

4

Pirms sākat montāžu

Nenovietojiet spoguli uz cietas virsmas, jo tas var tikt bojāts. Vienmēr novietojiet to uz mīkstas virsmas.

① Uzmanīgi noņemiet spoguli no kastes uz mīkstas virsmas.

② Lūdzu, pārliecinieties, ka visas jūsu pasūtījuma sastāvdaļas ir iekļautas sūtījumā.

③ Novietojiet spoguli uz mīkstas virsmas, piemēram, uz dvieļa.

④ Noņemiet aizsargelementus no spoguļa stūriem un pārbaudiet, vai spoguļa stūros nav bojājumu.

⑤ Noņemiet aizsargplēvi un pārbaudiet, vai spoguļa virsma nav nekādā veidā bojāta.

⑥ Pārbaudiet, vai spogulī nav bojājumu.

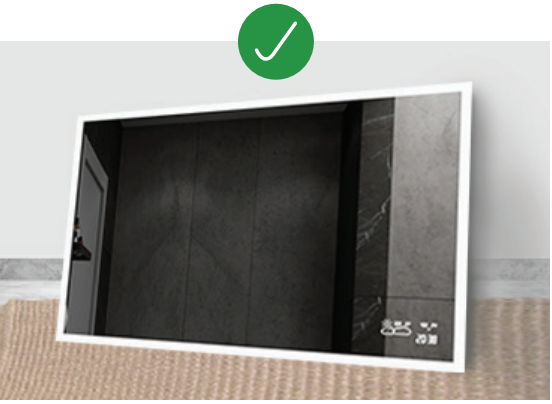

Bojājumu gadījumā sazinieties ar mums. Neuzstādiet bojātu spoguli.
Pēc stūru pārbaudes uzlieciet atpakaļ aizsargelementus un foliju un uzstādiet ar tiem.
Noņemiet vēlreiz tikai pēc spoguļa uzstādīšanas pie sienas.

5

Spoguļa uzstādīšana

Izmēram starp uzzīmētajiem punktiem uz sienas jāatbilst izmēriem starp pielīmētajiem atbalsta āķiem uz spoguļa.

① Vispirms, lūdzu, izmēriet attālumu starp diviem kronšteiniem, kas pielīmēti no spoguļa aizmugures.

② Atzīmējiet vietas, kur sienā urbt caurumus, un pārbaudiet, vai attālums starp tām ir tāds pats, kā mērījāt starp kronšteiniem.

③ Pārbaudiet, vai vietās, kur vēlaties urbt caurumus, neiet ūdens vai citas caurules vai elektrības vadi. Pretējā gadījumā izvēlieties citu uzstādīšanas vietu.

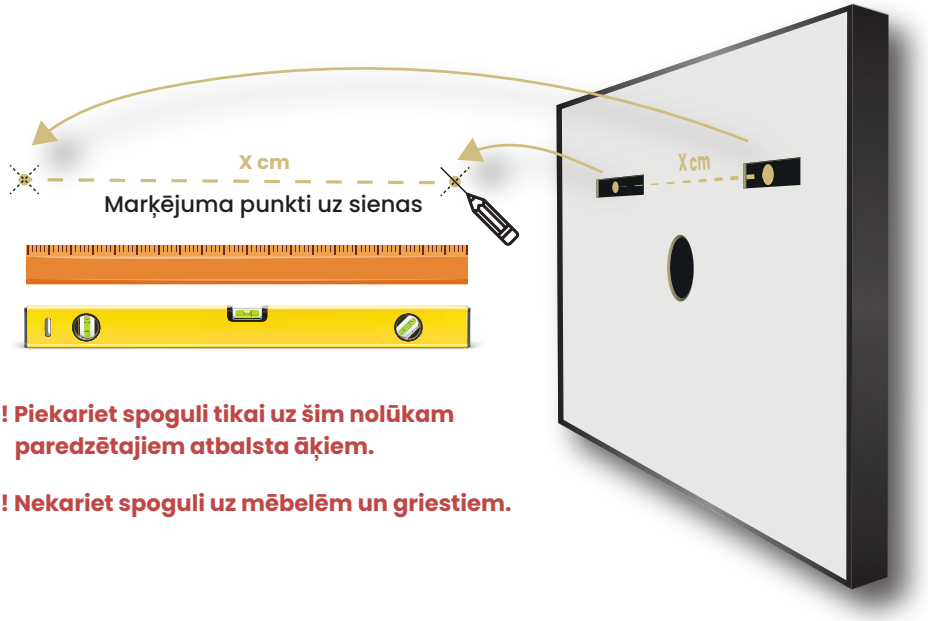

! Piekariet spoguli tikai uz šim nolūkam paredzētajiem atbalsta āķiem.

! Nekariet spoguli uz mēbelēm un griestiem.

6
Urbšana

Kas jums
būs nepieciešams:

- **Urbja uzgalis**
- **Dībeļi**
- **L-veida āķi**

① Izurbiet caurumus sienā atzīmētajās vietās un ievietojiet dībeļus.
Ja gatavojaties urbt ģipškartona plāksnēs, lūdzu izmantojiet citus tam paredzētus dībeļus (nav iekļauti komplektācijā).

② Ieskrūvējiet āķus dībeļos tā, lai izliektā daļa būtu aptuveni
30 mm attālumā no sienas.

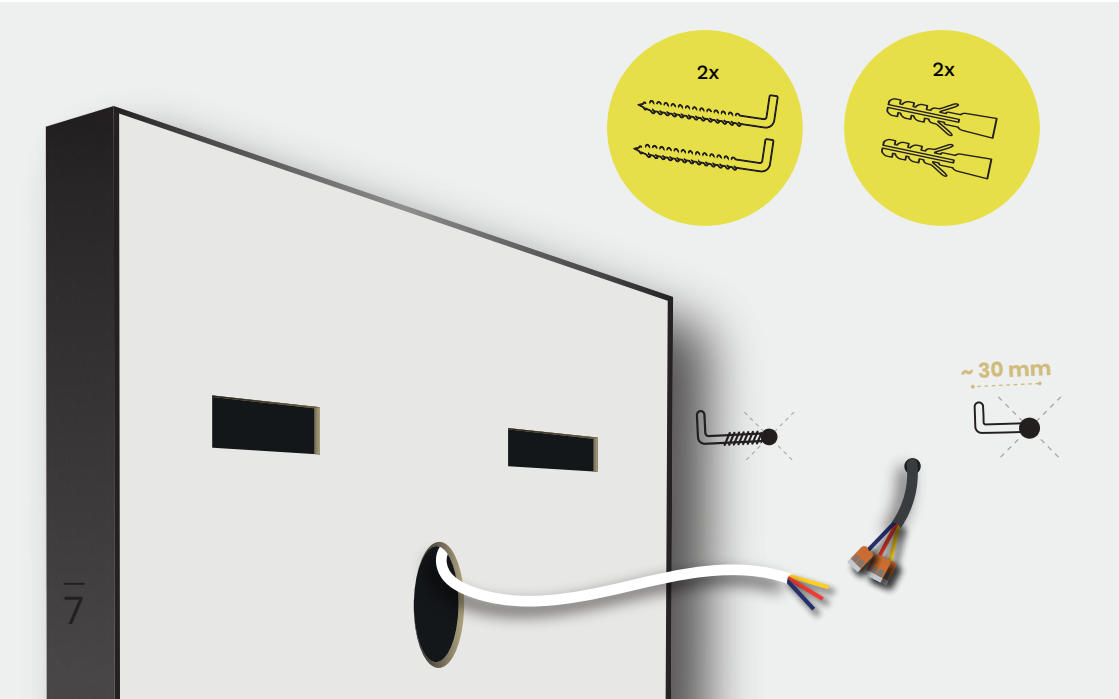

7

Spoguļa piekāršana un savienošana

Spoguļa pieslēgšana pie elektrības

! Strādājot ar elektroinstalāciju, nepieciešams ievērot drošības principus un procedūras.

· Pirms spoguļa pievienošanas elektrībai rūpīgi pārbaudiet enerģijas marķējumu, kas atrodas spoguļa aizmugurē. Elektrotīklam jāatbilst informācijai uz etiķetes.

! Spoguli drīkst pievienot tikai kvalificēta persona.

· Gaismas avots un citas spoguļa sastāvdaļas nav nomaināmas.

· Komplektā nav spaiļu bloka.

· Ķēdei, kurai pievienojam spoguli, jābūt aprīkotai ar atlikušās strāvas ierīci (RCD).

① Pirms spoguļa pievienošanas elektrībai, izslēdziet drošinātājus.

② Pievienojiet spaiļu blokam.

③ Ieslēdziet drošinātājus.

Ieteicamās iespējas spoguļa pieslēgšanai elektrotīklam

Ja esat izvēlējies papildu komponentu spogulim, tā pieslēguma shēmu atradīsiet attiecīgā komponenta lietošanas instrukcijā.

1. variants:

LED spoguļa apgaismojuma pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties pieskāriena pogu/sensora slēdzi.

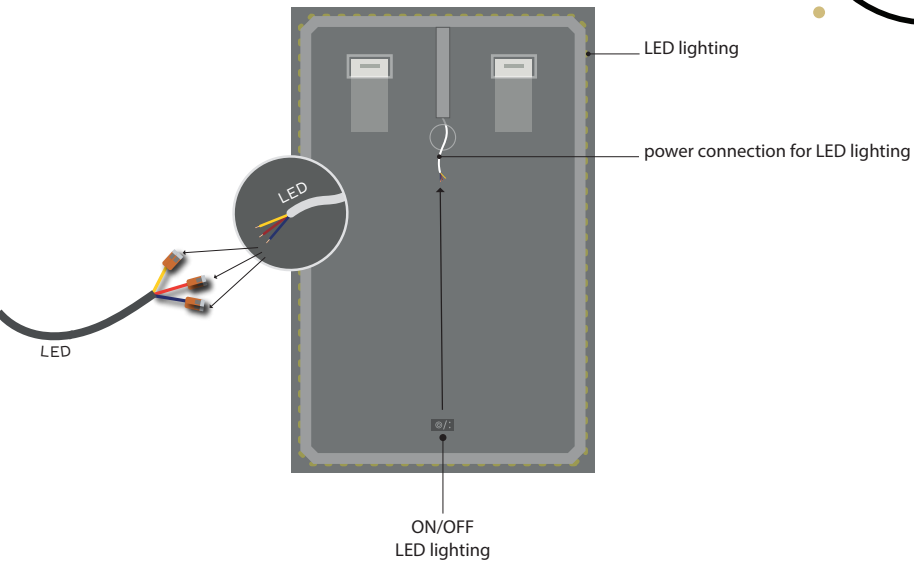

2. variants:

LED spoguļa apgaismojuma pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties ārējo slēdzi.

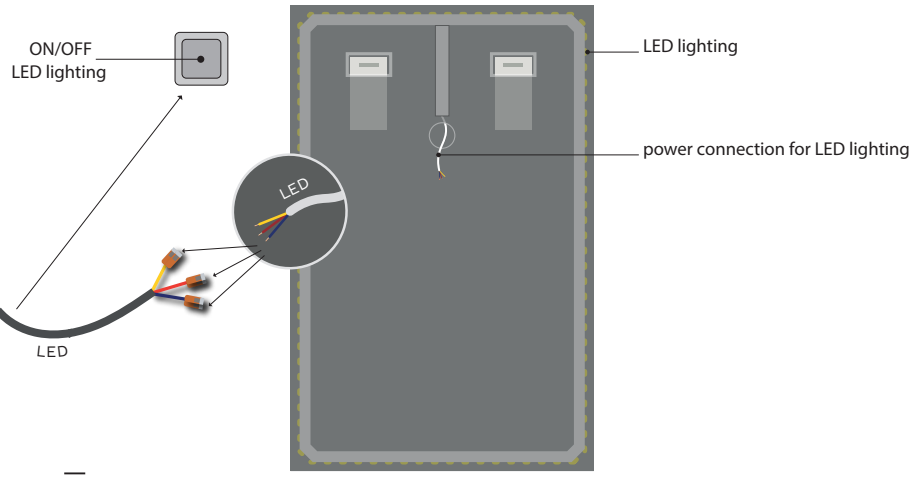

Katram komponentam ir sava lietošanas instrukcija ar pieslēguma shēmu.

Piekārt spoguli

① Pārliecinieties, vai spogulis ir pareizi piestiprināts pie āķiem.

② Pēc tam lēnām pakariet spoguli.

③ Kad spogulis ir piekārts, jūs varat noņemt atlikušos aizsargelementus no spoguļa virsmas un stūriem.

8

Tīrīšana un apkope

① **Izmantojiet šķīdinātāju, lai no spoguļa noņemtu atlikušo aizsargplēvi.**

② **Stikla virsmu ikdienas kopšanai izmantojiet tikai šim nolūkam paredzētus līdzekļus vai mikrošķiedras lupatiņu.**

③ **Netīriet stiklu ar agresīviem (silikona vai skābes) tīrīšanas līdzekļiem, kas var sabojāt stikla virsmu.**

Visi izstrādājumi, kas apzīmēti ar šo simbolu, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), kurus nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jums ir jāaizsargā cilvēku veselība un vide, nogādājot savu izlietoto ierīci valdības vai vietējo varas iestāžu norādītā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un nosacījumiem, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm.



Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu.

Pārdevējs:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Čehijas Republika

Organizācijas reģistrācijas numurs: 29460522

PVN: CZ29460522

E-pasts: info@daramio.com

Ražotājs:

ARTALO

Artalo design s.r.o.

Organizācijas reģistrācijas numurs: 10888560

www.daramio.lv