DARAMIS

Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

Spogulis ar LED apgaismojumu

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

Saturs

Parametri..... 2
Kas tev būs vajadzīgs?..... 3
Drošības paziņojums..... 4
Pirms sākat montāžu..... 5
Spoguļa uzstādīšana..... 6
Urbšana..... 7
Spoguļa piekāršana un savienošana..... 8
Tīrīšana un apkope..... 11

1

Katram spogulim ir atšķirīgi parametri atbilstoši izvēlētajām sastāvdaļām.

Zemāk ir visu piedāvāto spoguļu vērtības.

Parametri

Parametri

LED apgaismojuma krāsa	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Gaismas intensitāte	· Basic LED: 950-1020 lm (pēc LED krāsas) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual (CCT COB LED): (atbilstoši iestatītajai LED krāsai) · RGB+CCT (COB): (atbilstoši iestatītajai LED krāsai)
Gaismas diožu skaits	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Elektroenerģijas patēriņš	~ 170 W
Komponenta barošana	230 V AC
Barošanas avota ieejas spriegums	230 V AC
Barošanas avota izejas spriegums	12 - 24 V DC (atbilstoši LED tipam)
Komplektā iekļauts	· Montāžas piederumi
Elektrības patēriņš	9,6 - 18 W/m (atbilstoši LED tipam)
Aizsardzības pakāpe	IP44 (atkarībā no konfigurācijas), izvēloties Philips LED: IP20
Stikla rūts biezums	4 mm
Spoguļa biezums	28 mm
Garantija	2 gadi

2

Pirms montāžas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas un montāžas rokasgrāmatu.

Kas tev būs vajadzīgs?

① Zīmulis

② Mērlente vai lineāls

③ Līmeņrādis mērījumiem

④ Dībeļi (iekļauti komplektā)

⑤ L veida āķi (iekļauti komplektā)

⑥ Urbjmašīna, urbis un knaibles

⑦ WAGO savienotāji

· **Mēs iesakām instalāciju veikt diviem cilvēkiem.**

Norādījumu neievērošanas gadījumā prasība var tikt noraidīta.

3

Lūdzu, esiet
īpaši piesardzīgs
montāžas laikā.

Drošības paziņojums

Uzmanies, stikls!

Montāžas laikā uzmanieties no spoguļa malām un stūriem. Nenoņemiet aizsargelementus pirms montāžas.

Trausls!

Spogulis ir trausls. Mēs iesakām montāžu veikt vismaz diviem pieaugušajiem.

Ugunsbīstamība!

Ilgstoša LED apgaismojuma izmantošana var izraisīt LED sloksnes ļoti sakaršanu. Spoguļa tuvumā neatstājiet viegli uzliesmojošus priekšmetus. Apgaismotus spoguļus var uzstādīt tikai uz nedegošas virsmas vai virsmas ar zemu liesmas izplatības vērtību.

Apdegumu risks!

Neaiztieciet apgaismojumu, tas var būt ļoti karsts.

Augsts elektriskais spriegums!

Nepieciešams, lai elektroinstalācijas pieslēgšanu veiktu kvalificēta persona.

4

Nenovietojiet spoguli uz cietas virsmas, jo tas var tikt bojāts. Vienmēr novietojiet to uz mīkstas virsmas.

Pirms sākat montāžu

1. Uzmanīgi noņemiet spoguli no kastes uz mīkstas virsmas.
2. Lūdzu, pārliecinieties, ka visas jūsu pasūtījuma sastāvdaļas ir iekļautas sūtījumā.
3. Novietojiet spoguli uz mīkstas virsmas, piemēram, uz dvieļa.
4. Noņemiet aizsargelementus no spoguļa stūriem un pārbaudiet, vai spoguļa stūros nav bojājumu.
5. Noņemiet aizsargplēvi un pārbaudiet, vai spoguļa virsma nav nekādā veidā bojāta.
6. Pārbaudiet, vai spogulī nav bojājumu.

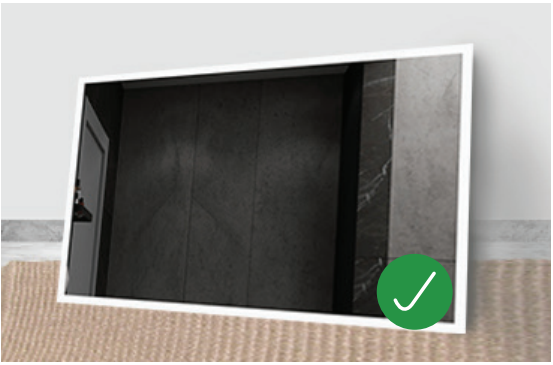

Bojājumu gadījumā sazinieties ar mums. Neuzstādiet bojātu spoguli.
Pēc stūru pārbaudes uzlieciet atpakaļ aizsargelementus un foliju un uzstādiet ar tiem.
Noņemiet vēlreiz tikai pēc spoguļa uzstādīšanas pie sienas.

5

Izmēram starp uzzīmētajiem punktiem uz sienas jāatbilst izmēriem starp pielīmētajiem atbalsta āķiem uz spoguļa.

Spoguļa uzstādīšana

1 Vispirms, lūdzu, izmēriet attālumu starp diviem kronšteiniem, kas pielīmēti no spoguļa aizmugures.

2 Atzīmējiet vietas, kur sienā urbt caurumus, un pārbaudiet, vai attālums starp tām ir tāds pats, kā mērījāt starp kronšteiniem.

3 Pārbaudiet, vai vietās, kur vēlaties urbt caurumus, neiet ūdens vai citas caurules vai elektrības vadi. Pretējā gadījumā izvēlieties citu uzstādīšanas vietu.

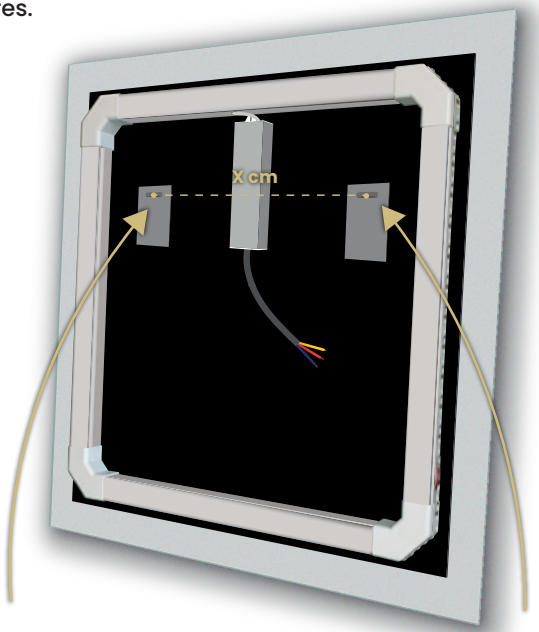

! Piekariet spoguli tikai uz šim nolūkam paredzētajiem atbalsta āķiem.

! Nekariet spoguli uz mēbelēm un griestiem.

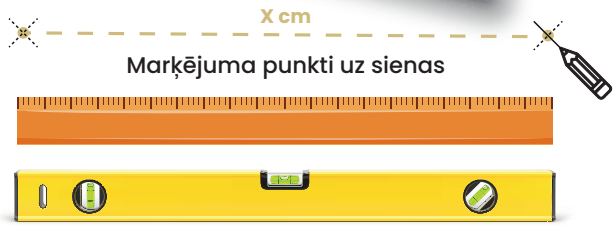

6

Urbšana

Kas jums
būs nepieciešams:

- **Urbja uzgalis**
- **Dībeļi**
- **L-veida āķi**

1 Izurbiet caurumus sienā atzīmētajās vietās un ievietojiet dībeļus.
Ja gatavojaties urbt ģipškartona plāksnēs, lūdzu izmantojiet citus tam paredzētus dībeļus (nav iekļauti komplektācijā).

2 Ieskrūvējiet āķus dībeļos tā, lai izliektā daļa būtu aptuveni
30 mm attālumā no sienas.







7

Spoguļa piekāršana un savienošana

Spoguļa pieslēgšana pie elektrības

! Strādājot ar elektroinstalāciju, nepieciešams ievērot drošības principus un procedūras.

· Pirms spoguļa pievienošanas elektrībai rūpīgi pārbaudiet enerģijas marķējumu, kas atrodas spoguļa aizmugurē. Elektrotīklam jāatbilst informācijai uz etiķetes.

! Spoguli drīkst pievienot tikai kvalificēta persona.

· Gaismas avots un citas spoguļa sastāvdaļas nav nomaināmas.

· Komplektā nav spaiļu bloka.

· Ķēdei, kurai pievienojam spoguli, jābūt aprīkotai ar atlikušās strāvas ierīci (RCD).

1 Pirms spoguļa pievienošanas elektrībai, izslēdziet drošinātājus.

2 Pievienojiet spaiļu blokam.

3 Ieslēdziet drošinātājus.

Ieteicamās iespējas spoguļa pieslēgšanai elektrotīklam

Ja esat izvēlējies papildu komponentu spogulim, tā pieslēguma shēmu atradīsiet attiecīgā komponenta lietošanas instrukcijā.

1. variants:

LED spoguļa apgaismojuma pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties pieskāriena pogu/sensora slēdzi.

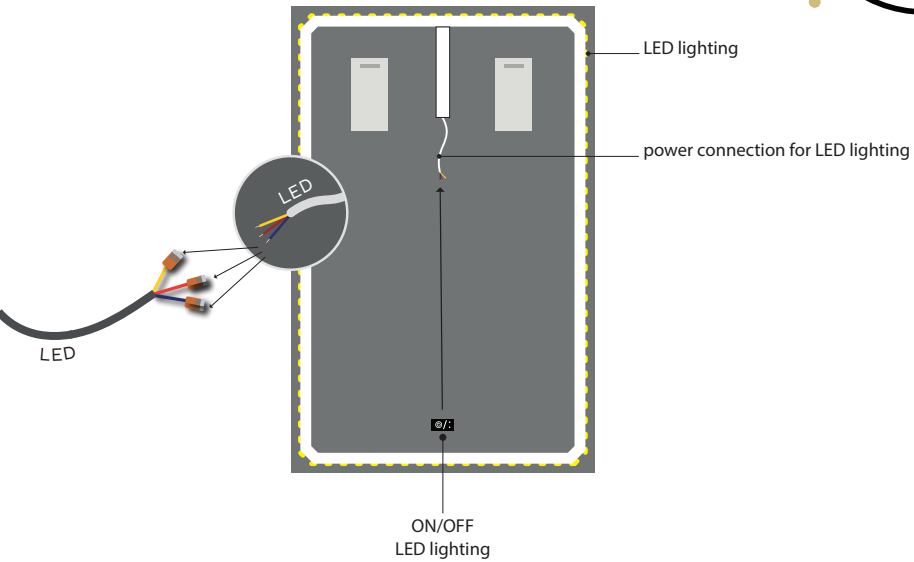

2. variants:

LED spoguļa apgaismojuma pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties ārējo slēdzi.

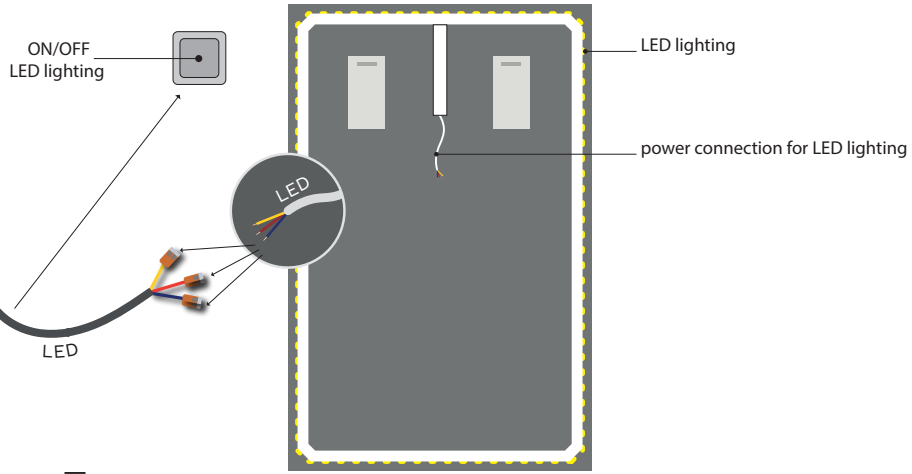

Katram komponentam ir sava lietošanas instrukcija ar pieslēguma shēmu.

Piekārt spoguli

1. Pārliecinieties, vai spogulis ir pareizi piestiprināts pie āķiem.
2. Pēc tam lēnām pakariet spoguli.
3. Kad spogulis ir piekārts, jūs varat noņemt atlikušos aizsargelementus no spoguļa virsmas un stūriem.

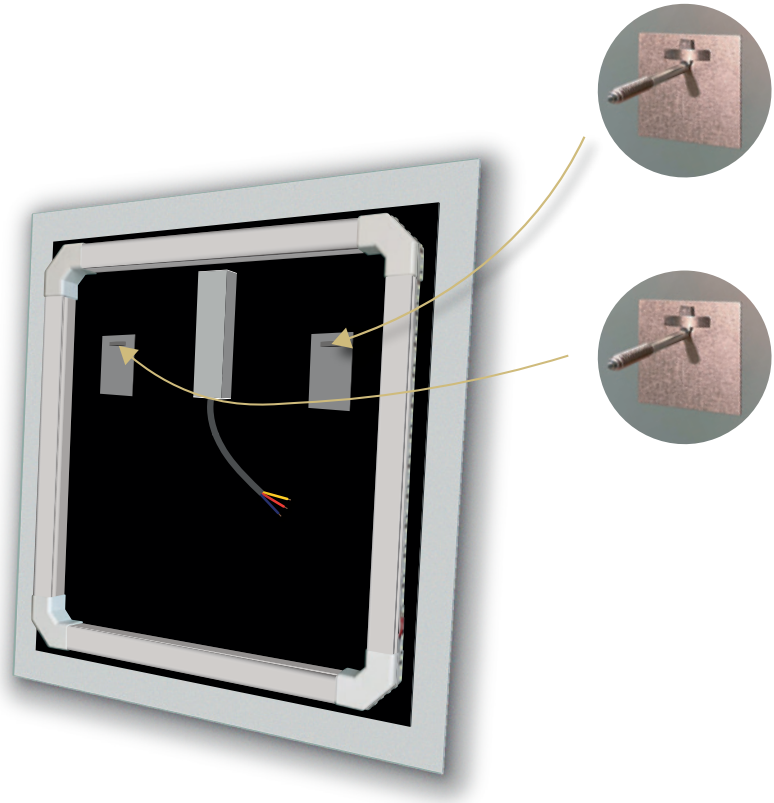

8

Tīrīšana un apkope

1 **Izmantojiet šķīdinātāju, lai no spoguļa noņemtu atlikušo aizsargplēvi.**

2 **Stikla virsmu ikdienas kopšanai izmantojiet tikai šim nolūkam paredzētus līdzekļus vai mikrošķiedras lupatiņu.**

3 **Netīriet stiklu ar agresīviem (silikona vai skābes) tīrīšanas līdzekļiem, kas var sabojāt stikla virsmu.**

Visi izstrādājumi, kas apzīmēti ar šo simbolu, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), kurus nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jums ir jāaizsargā cilvēku veselība un vide, nogādājot savu izlietoto ierīci valdības vai vietējo varas iestāžu norādītā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un nosacījumiem, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm.



Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu.

Pārdevējs:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Čehijas Republika
Organizācijas reģistrācijas numurs: 29460522
PVN: CZ29460522

E-pasts: info@daramio.com

Ražotājs:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Organizācijas reģistrācijas numurs: 10888560

www.daramio.lv